

TANIFLEXMDI - 1.8 & 2.5 Specifications


	Item	P1.86	P2.5
1	LED Type	SMD1515	SMD2121
2	Pixel pitch(mm)	1.86	2.5
3	Pixel density(Dots/m ²)	288,906	160,000
4	Module size(mm)	320x160	320x160
5	Module resolution(pixels)	172x86	128x64
6	Module weight (g)	160±10	160±10
7	Brightness(cd/m ²)	600	600
8	Gray scale(bit)	14	14
9	Refresh Rate	3840	3840
10	Viewing Angle (H/V)	140 / 120	140 / 120
11	Power Consumption (Max./Avg.)	600W/m ² /200W/m ²	600W/m ² /200W/m ²
12	Operating Temperature Range (°C)	-20~+80	-20~+80
13	Operating Humidity Range (RH)	10%~95%	10%~95%
14	Warranty(years)	1	1

Contact Us :

Komplek Perkantoran Multiguna Kemayoran Blok 5 OK
Jl. Rajawali Selatan Raya Kavling C-5 No.2 Kel.
Pademangan Timur, Kec. Pademangan Jakarta Utara,
DKI Jakarta – 14410
Telp : 021-6412557

TANILED

LAYAR LED DALAM RUANG

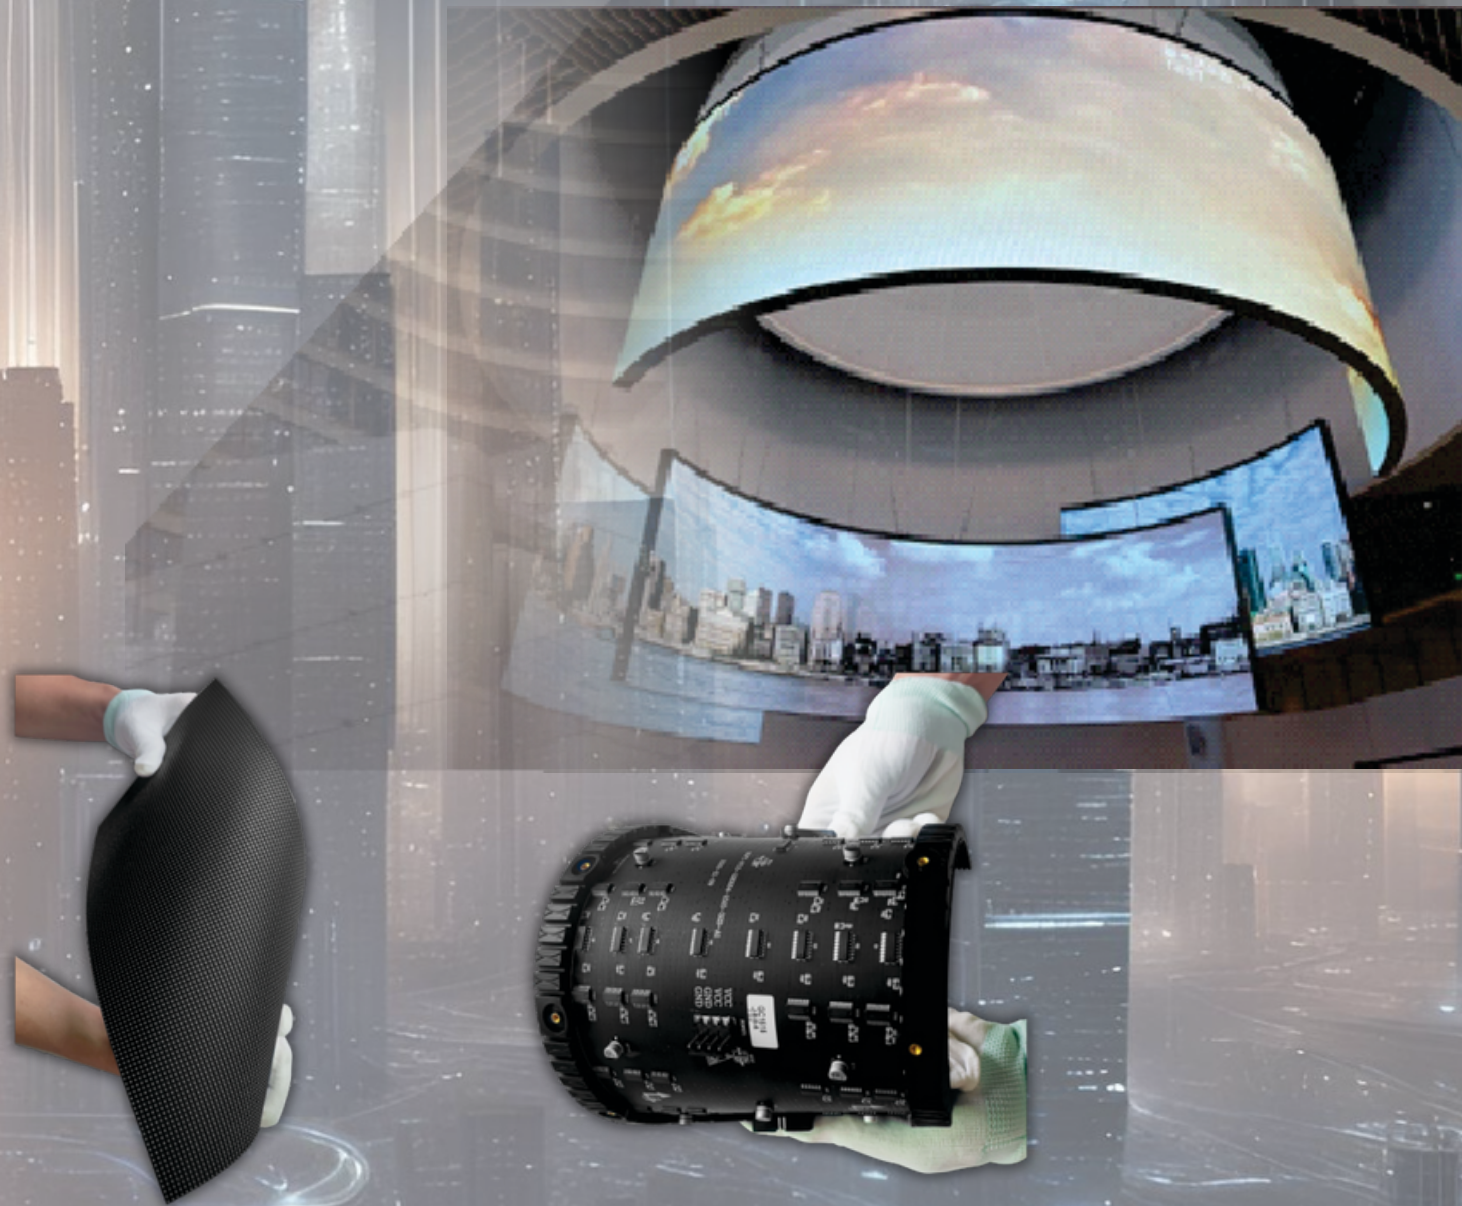

TANILED

FLEXIBLE
MODULAR INDOOR
P1.8 & P2.5

FITUR UTAMA

Dapat Ditekuk Dengan Permukaan yang Melengkung

Modul dengan diameter minimum 509mm dan sudut pandang hingga 160° ini cocok untuk tampilan fleksibel pada permukaan melengkung seperti latar belakang panggung, ruang pameran, ruang konferensi indoor, serta dapat menciptakan suasana visual yang menarik.



Papan PCB yang flexible

Papan PCB ini dibuat dengan dengan papan yang lunak, dan case bagian mask maupun bottomnya terbuat dari bahan silikon kualitas terbaik.

High-strength sheet metal sandblasting iron box

Memiliki kekuatan sheet metal yang sangat tinggi, dan proses penyambungan yang unik, secara efektif dapat mengurangi celah penyambungan pada badan layar.

Ultra-thin design

Ketebalan modul hanya 5.25 mm, desain yang sangat tipis, dan jarak yang sangat kecil.

APLIKASI

LOBBY



RETAIL



GALLERY



ENTERTAINMENT (RESTAURANT, CLUB)

